

F

SERIEN



F500

SVEBA DAHLEN



F500 - Alltid ett pålitligt jäsresultat!

F-Seriens F500 är ett frys / kyl / jässkåp i toppklass! Det är utrustat med den senaste tekniken som förenklar arbetet i bageriet och behandlar degen med största försiktighet - aldrig mer uttorkade eller överjästa degar. Med Dough On Demand-funktionen finns alltid färsk deg redo att gräddas! F500 har noggrant beprövade komponenter och material, vilket ger en energisnål och pålitlig maskin med lång livslängd. Tillsammans med smart kontrollpanel och ergonomisk design, erbjuder skåpet utmärkta resultat under hård belastning i bageriet gång på gång.

F500 är utvecklad för att klara av dagens hårda krav på bagerimaskiner att vara energisnåla och användarvänliga, samtidigt som de skall klara stora påfrestningar och ett högt tempo. F500 är ett genomgående genomtänkt och väl designat jässkåp med den senaste tekniken för bästa jäsresultat samt komponenter och material av högsta kvalitet.

Med F500 får användaren en bagerimaskin som inte bara ger ett fantastiskt jäsresultat, utan också förenklar arbetet och minskar arbetsbördan på arbetsplatsen. Jässkåpet har en stor kontrollpanel med touchfunktion i lättåtkomlig arbetshöjd. Panelen är dessutom utrustad med tydliga menyval, minnesfunktioner och är enkel att lära sig. Kontrollpanelen styr hela jäsprocessen och

erbjuder funktioner som Dough on Demand, fördröjd jäsfunktion och förprogrammerat jäsprogram. Jässkåpets robusta dörrar håller sig öppna om de öppnas mer än 90 grader och de är självslutande sista biten om de skjuts igen. De har gångjärn av hög kvalitet, ergonomiska handtag och stora fönster med dubbelglasrutor för god insyn. Dörrarna är mycket välisolerade så att värmen/kylan stannar kvar i skåpet vilket medför lägre energiförbrukning.

Specialdesignade vertikala LED-lister ger ett klart dagsljusliknande ljus inuti skåpet och lyser upp stickvagnarna, vilket ger god överblick av degen på stickets alla plåtar. F500 ger de bästa förutsättningar för ett pålitligt jäsresultat!



Styrpanel

Användarvänlig, smart styrpanel som ger användaren full kontroll över hela jäsprocessen.



Energieffektivitet

Hög energieffektivitet tack vare intelligenta energisparfunktioner och välisolerat skåpsutrymme.



Belysning

Starka, energisnåla ljuskällor med dagsljuseffekt.



Enkel rengöring

Ren design med stora ytor utan ramar eller skarvar samt smarta lösningar för enklare renhållning.

SVEBA DAHLEN

10

5

6

7

8

9



EGENSKAPER OCH FUNKTIONER

F500 finns i tre utföranden; frys / kyl / jäs, och varje version finns i 8 standardstorlekar.

Jässkåpen byggs i ett modulsystem som gör installationen snabb och enkel. Elskåpet kommer man lätt åt vilket medför snabb service. Klimatanläggningen har mycket stor kapacitet för både fukt och värme och en väl tilltagen isolering som håller både värme och kyla på plats. I skåpet styrs alla processer per automatik, vilket ger maximal användarvänlighet.

1. Tids- och arbetsbesparande.

Om jässkåpet laddas dagen före, så är jäsprocessen klar när personalen kommer till jobbet.

2. Temperaturkontroll; jäs i rätt temperatur.

På frys/jäs och kyl/jäs använder F500 både värme och kyla när det behövs, vilket innebär att temperaturen kontrolleras oberoende av den utvändiga temperaturen. Det är alltså möjligt att jäsa i t ex 15°C temperatur, även om rumstemperaturen är 40°C.

3. Dough On Demand.

Dough On Demand jäser färdigt degen under lång tid vid låg temperatur, för att därefter kyla ned och bevara den. Den färdigjasta degen kan bevaras upp till 10 timmar. Degämnena plockas därefter ut och bakas av när som helst, i takt med butikens behov - alltid färskt bröd!

4. Fördröjd jäsning.

F500 kyler åter ner färdigjasta produkter per automatik om de ej tas ut ur skåpet i tid. Detta minskar risken för överjäsning.

5. Användarvänlig kontrollpanel med touchfunktion.

Kontrollpanelen är enkel att använda och är ergonomiskt placerad på dörren. Den styr alla processer i skåpet och försäkrar att degen skyddas mot uttorkning och hanteras så varsamt som möjligt. Detta ger bagaren större frihet och möjlighet att påverka tider och inställningar för att passa såväl arbetsdag som tempo.

6. Snabb och enkel installation.

Kompakt och stabil skåpdesign – enkelt och snabbt att installera, vilket innebär mindre störande moment för övrig produktion och att man snabbt kan börja använda skåpet.

7. Energieffektivt.

Effektiv tättslutande 80 mm polyurethanskum i väggarna med oöverträffade isoleringsegenskaper, håller värme/kyla i skåpet. Dörrarna är robusta, isolerade med stora dubbelglasrutor vilket ger en god insyn i skåpet. När dörrarna öppnas stoppas processen, vilket leder till lägre energiförbrukning och bättre arbetsmiljö.

8. Enkel rengöring.

Ren design med stora ytor, utan onödiga skarvar och ramar gör F500 lätt att rengöra. Innertak och luftkanal kan enkelt monteras ner utan verktyg, för städning bakom.

9. Låg inkörsramp.

Låg inkörsramp och lågt golv gör det lätt att rulla in och ur stickvagnarna. Inkörsrampen har stängda sidor vilket medför att smuts har svårare att leta sig in under, den är också utrustad med handtag på sidorna som underlättar vid städning framför skåpet.

10. Ljud- och ljussignal.

2-tons ljudsignal signalerar när ett program är klart eller när något måste åtgärdas. Finns också tillgängligt som ljusstorn (option).




Kontrollpanel med touchfunktion förenklar i vardagen.



Isolerat värmegolv som motverkar kylskador på underliggande material.



Behovsstyrda fläktar sparar energi och ger perfekt jäsklimat.

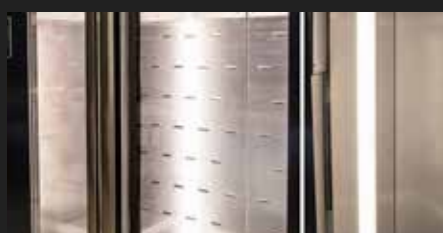

LED-lister och stora fönster ger god överblick av jäsprocessen.

INFORMATION

KONTROLLPANEL

Användarvänlig touchpanel som effektiviserar och förenklar arbetet i bageriet. Kontrollpanelen har funktioner för Dough On Demand, automatiska program och manuell körning. Viktiga funktioner som fukt, temperatur, kyla och fläkthastighet styrs av önskemål och behov. Touchpanelen levereras med förprogrammerade standardinställningar så att man direkt kan börja använda skåpet. Skärmstorlek: 7 tum.

BEHOVSTYRDA FLÄKTAR

Varvtalsreglerande och behovsstyrda fläktar processar degen så att inte mer luft än nödvändigt cirkuleras. Funktioner som kyla, värme och fukt styr fläktarna i varje programfas och ger precis rätt varvtal till fläkten. Värme och fukt är pulsstyrda för att underlätta den noggranna klimatstyrningen. Styrningen ger utöver en optimal jäsprocess också mer energieffektiva och tystare skåp.

SPECIALDESIGNAD LUFTFÖRDELNINGSKANAL

Specialutvecklad luftfördelningskanal i skåpets bakre vägg fördelar luften mycket effektivt. Fördelen är en skonsam, jämnare luftfördelning med både fallande och stigande luft. Detta leder till ett jämnare jäsresultat utan uttorkning.

GOLV

Samtliga modeller av F500 levereras med isolerat värmegolv som motverkar frysskador på underliggande golv och håller det torrt och fritt från kondensvatten.

ROBUSTA ISOLERADE DÖRRAR

Självslutande dörrar försedda med gångjärn av hög kvalitet och ergonomiska, rundade handtag, samt stora välisolerade, 2-lagers härdade glasrutor. Sensorer på dörrarna startar/stoppar jäsprogrammet, tändar belysningen och stannar fläktarna när dörrarna är öppna – allt för att skona degen, minska energiförbrukningen och ge en bättre arbetsmiljö. Öppnas dörrarna över 90 grader står de kvar i öppet läge. Jässkåp utrustat med en dörr (1000 mm bred), går att få med antingen höger- eller vänsterhängd dörr.

MATERIAL OCH KOMPONENTER

Robusta material och beprövade komponenter av högsta kvalitet garanterar skåpets prestanda och livslängd. Dräneringsventil och plåtar i rostfritt stål klarar bageriets hårda påfrestningar gång på gång. F-Serien tillverkas i Sverige.

LÄTTÖVERVAKAD PROCESS

Stora isolerade fönsterrutor med dubbelglas och vertikala vertikala LED-lister med dagsljuseffekt ger användaren god överblick av jäsprocessen på samtliga stickvagnens plåtar. Ljuset startar automatiskt vid jäsprocess och kan startas från kontrollpanelen vid kyl-/frysprogram. Detaljerad information som tid, temperatur och luftfuktighet visas på skåpets kontrollpanel.

KOMPRESSOR AV HÖG KVALITET

I F500 HIK Kyl/Jäs och HIF Frys/Jäs ingår kompressor av hög kvalitet. Vid installation krävs tekniker som är specialist för kyla. Kompressorn placeras max 10 meter från skåpet.

TEMPERATUR OCH FUKT

F500 HIJ: Temperatur mellan omgivningstemperatur och 45°C.

Fuktighet mellan omgivningsfuktighet och 99% relativ fuktighet.

F500 HIK: Temperatur mellan -3°C och 45°C. Fuktighet mellan omgivningsfuktighet och 99% relativ fuktighet. Nedkylningstid för ett tomt HIK till -3°C är 30minuter

F500 HIF: Temperatur mellan -18°C och 45°C. Fuktighet mellan omgivningsfuktighet och 99% relativ fuktighet. Nedkylningstid för ett tomt HIF till -18°C är 45 minuter.

ROSTFRITT STÅL ELLER SVART

Färgval: Neutral rostfritt stål eller svart.

SKISSER, MÅTT OCH STICKVAGNAR




MODELL BREDD X DJUP (MM)	ANTAL STICK, MAXMÅTT STICKVAGN				
	510 X 600	700 X 550	760 X 535	800 X 660	1040 X 760
A	1000 x 1000	1	1	1	–
	1000 x 1200	1	1	1	–
	1000 x 1600	2	2	2	1
	1000 x 2000	3	3	3	2
B	1600 x 1000	2	2	2	1
	1600 x 1600	4	4	3	2
C	1800 x 1600	6	4	4	2
	1800 x 2200	9	6	6	4

Max stickhöjd: 1900 mm.

Totalhöjd vid öppning av elskåpsluckan: 2462 mm.

VIKTIGT!

För att komma åt elskåpet krävs att man öppnar luckan ovanför dörren. Luckan kräver fritt utrymme för sin svänggradie ovan och framför skåpet. Nödvändigt utrymme för att öppna luckan är: Ovan: 30 mm. Framför: 30 mm.

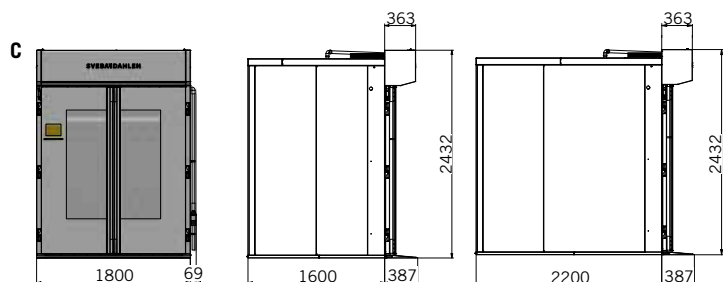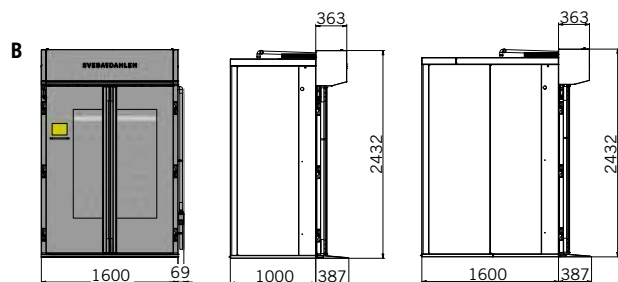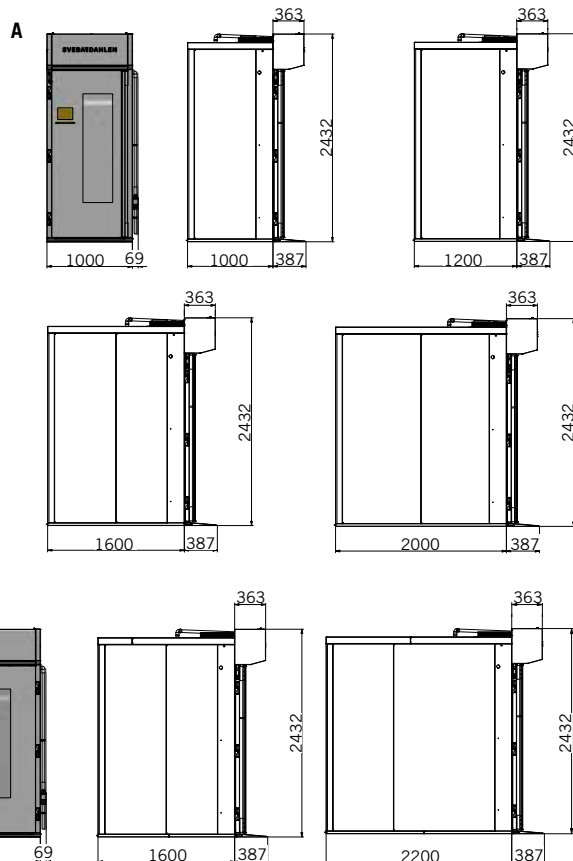

TEKNISK SPECIFIKATION

	MODELL BREDD X DJUP	DEGVIKT	ANTAL FLÅKTAR	REKOMMENDERAD SÄKRING (AMP)	UPPVÄRMNINGSEFFEKT HIJ/HIK/HIF	KYLEFFEKT* HIJ KYL/JÄS	KYLEFFEKT HIF FRYF/JÄS
A	1000 x 1000 mm	30 kg	1	20 A	2 kW	1.2 kW	1.3 kW
	1000 x 1200 mm	30 kg	1	20 A	2 kW	1.2 kW	1.3 kW
	1000 x 1600 mm	60 kg	1	20 A	4 kW	1.9 kW	1.1 kW
	1000 x 2000 mm	90 kg	1	20 A	4 kW	1.9 kW	1.1 kW
B	1600 x 1000 mm	60 kg	2	20 A	4 kW	1.9 kW	1.8 kW
	1600 x 1600 mm	120 kg	2	20 A	6 kW	3.2 kW	2.1 kW
C	1800 x 1600 mm	180 kg	2	20 A	6 kW	3.6 kW	3.5 kW
	1800 x 2200 mm	180 kg	3	25 A	8 kW	4.0 kW	4.3 kW

HJ



Jässkåp för vila och jäsning.

HIK



Kyl- och jässkåp för kylning och jäsning.

HIF



Frys- och jässkåp för frysning och jäsning.

Angiven degvikt är den mängd deg som kyleffekterna för frys respektive kyl är beräknade för (30 kg/stick).

F500 med en bredd på 1000 mm har en dörr.
F500 med bredd 1600 och 1800 har två dörrar.

Isolerat och uppvärmt golv är standard för samtliga modeller av F500.
* Rekommenderad effekt.

Vi står för högpresterande, energieffektiva, kvalitativa och användarvänliga bagerimaskiner.

Vi erbjuder tillförlitlig teknik vilken ger de professionella inom bageriindustrin kreativ frihet i kombination med hög kostnadseffektivitet.

Vi är den tillförlitliga och professionella affärspartneren genom hela bakprocessen, med en engagerad och tillgänglig organisation, användarvänlig design och robust utrustning.

Sveba Dahlen AB

Industrivägen 8
513 82 Fristad
www.sveba.se
info@sveba.com

