

# P

## SERIE



SVEBA DAHLEN



# Entrega resultados perfectos - ¡incluso bajo alta carga de trabajo!

**La serie P de bajo consumo incorpora excelentes propiedades aislantes donde la superficie de cristal reflectante de calor crea un lugar de trabajo más fresco al mismo tiempo que mantiene la eficiencia de calentamiento del horno. La elaborada ergonomía -con una puerta sólida y robusta construida con muelles, y manillas de acero inoxidable esmerilado que se mantienen frescas-, otorga un buen ambiente de trabajo, así como la altura óptima entre los pisos.**

En horneado de media o alta intensidad es posible abrir la compuerta para dejar salir el olor y vapor que se genera al hornear. En horneado de baja intensidad, la compuerta se debe mantener cerrada para disminuir el consumo energético.

La piedra de pizza del horno es de mayor grosor y almacena el calor durante más tiempo. Las piedras por naturaleza absorben y emiten calor de forma lenta, lo cual resulta en una base de pizza a la piedra más uniforme. La cámara del horno tiene tres zonas de calor: superior, frontal e inferior, que juegan un rol importante en mantener la temperatura uniforme.

Los dos sensores de temperatura, siempre activos, aseguran una regulación de temperatura uniforme sin importar la ubicación de las pizzas. La función turbo del horno acelera el calentamiento, incluso bajo alta carga.

El horno para pizza está equipado de serie con un temporizador semanal para que el horno esté listo para funcionar cuando comience el turno de trabajo. La serie P solo requiere un conducto de ventilación en las instalaciones y está disponible en dos colores diferentes y 14 modelos - ¡uno para cada tipo de restaurante!



### **Sistema calentador**

Distribución altamente efectiva del calor en 3 zonas: calor superior, inferior y frontal, que resulta en un horneado parejo y otorga gran economía total.



### **Eficiencia energética**

Alta eficiencia energética gracias a sus funciones inteligentes de ahorro de energía y el adecuado aislamiento del compartimento del horno.



### **Bajos costes de mantenimiento**

Piezas robustas de alta calidad y pocas partes móviles confieren facilidad de uso y durabilidad.

SVEBA DAHLEN

1

2

3

6

7

4

5



## CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD

La serie P es un horno de pizza robusto, eficiente, ergonómico y fácil de usar.

### 1. Sistema de calor eficaz

Compartimento de horno de gran calidad y aislamiento que mantiene el calor eficazmente. Elementos calentadores fiables, con función turbo y dos sensores de temperatura que calientan la cámara del horno en tres zonas de calor: superior, inferior y frontal. El calor se distribuye rápida y eficientemente a la temperatura correcta, y se mantiene así durante todo el periodo de horneado.

### 2. Puerta de construcción robusta

Fácil de abrir y cerrar gracias a una sólida construcción y buena suspensión auxiliar. Las manillas de acero inoxidable esmerilado se mantienen frescas y otorgan un agarre confortable.

### 3. Entorno de trabajo mejorado

El cristal templado que tiene una superficie exterior reflectante del calor retiene el calor en la cámara de cocción. Esto se traduce en un mejor clima de trabajo en la cocina del restaurante.

### 4. Iluminación eficiente

Efectiva iluminación halógena que proporciona una mejor luz de trabajo.

### 5. Patas robustas con ruedas bloqueables

Las ruedas bloqueables mantienen el horno en su lugar, pero permiten su desplazamiento al limpiarlo.

El modelo para mesa, P200, cuenta con patas ajustables como estándar.

### 6. Piedra de pizza

Piedras más gruesas que retienen mejor el calor. Hace que las pizzas se horneen uniformemente estén perfectamente crujientes.

### 7. Panel de control SD Amigo Pizza

Con una innovadora función de temporizador, modo de ahorro de energía y potentes funciones turbo, tanto automáticas como manuales, este panel ofrece un control total sobre el proceso de cocción. Equipado con una batería de respaldo, garantiza que todas las configuraciones, incluyendo el tiempo real y la programación, se mantengan guardadas incluso durante un corte de energía, asegurando así un funcionamiento continuo y confiabilidad sin interrupciones. Además, permite ajustar el calor superior, inferior y frontal de forma independiente, brindando flexibilidad y resultados perfectos en cada uso.



Opciones de la P200, P400, P600:  
*Beyond Black - Diseño en acero inoxidable negro con revestimiento antihuellas que protege la superficie de las manchas y facilita su limpieza.*

Nuestros productos tienen certificación.  
Póngase en contacto con el vendedor para obtener la información más reciente sobre la certificación.

# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

## MÁX. NÚMERO DE PISOS

Los modelos cuentan con máximo tres pisos, salvo P200 que cuenta con máximo dos pisos.

## CONEXIÓN A VENTILACIÓN

Solamente conexión de Ø 125. Se recomienda una conexión directa, ya que se cuenta con cortatiro que mejora el entorno de trabajo. Flujo de aire máximo 100 a 200 m<sup>3</sup> por hora.

## CABLE DE CONEXIÓN

Incluye cable de 3 m. Manopla, «plug & play», incluida en modelos 3N/400V y 3N/415V. (Exceptuando P803D 3x415VAC+N.)

## FUSIBLE RECOMENDADO

Los amperios del fusible dependerán del voltaje de la red.

## Peso


|       |        |
|-------|--------|
| P201  | 125 kg |
| P202  | 190 kg |
| P401  | 240 kg |
| P402  | 332 kg |
| P403  | 430 kg |
| P601  | 300 kg |
| P602  | 420 kg |
| P603  | 540 kg |
| P801  | 370 kg |
| P802  | 520 kg |
| P803  | 670 kg |
| P801D | 510 kg |
| P802D | 690 kg |
| P803D | 880 kg |

\* Peso con hueso y hogar de piedra.


## P201 / P202




## P401 / P402 / P403

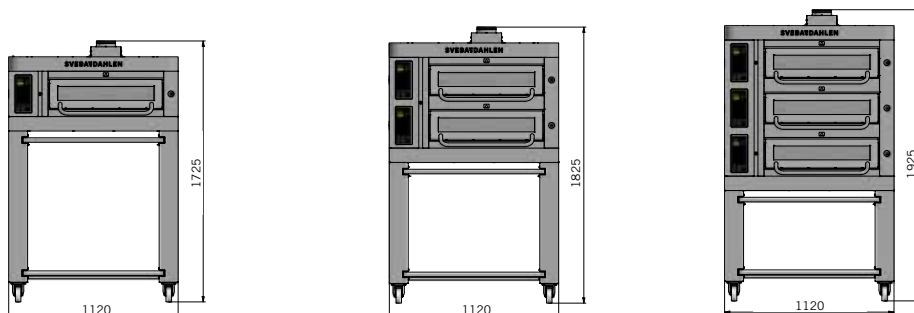

## P601 / P602 / P603

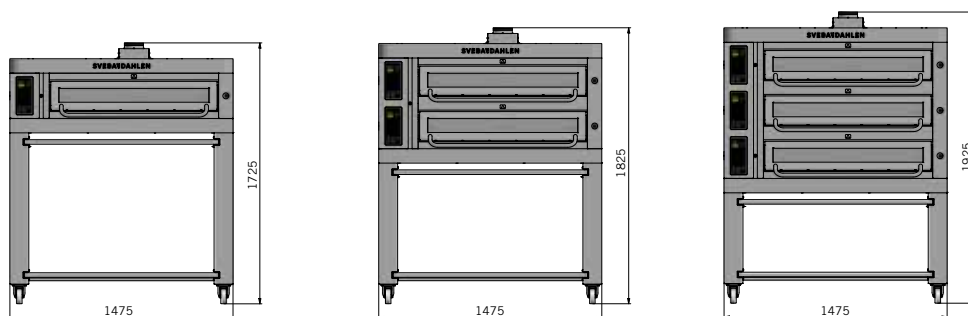

## P801 / P801D / P802 / P802D / P803 / P803D

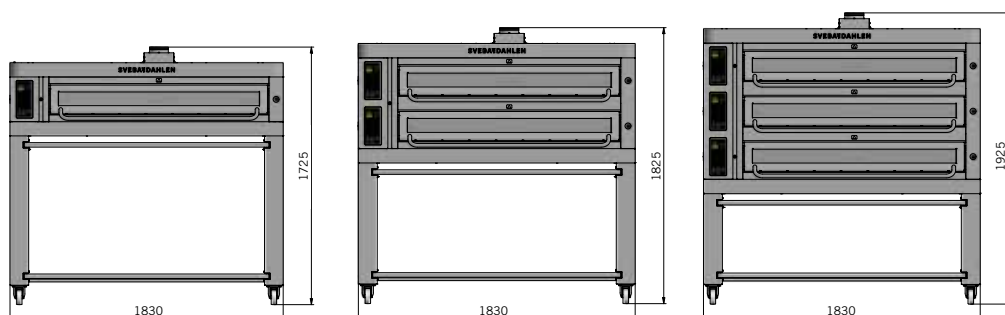

|                                                          | P201                      | P202                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Máx. temperatura de horneado                             | 350 °C                    | 350 °C                    |
| Superficie de horneado m <sup>2</sup>                    | 0.26 m <sup>2</sup>       | 0.51 m <sup>2</sup>       |
| Superficie de horneado (solera de piedra), ancho x largo | 710 x 360 mm              | 2 x 710 x 360 mm          |
| Capacidad de pizzas Ø35 cm                               | 2 pizzas                  | 4 pizzas                  |
| Recomendado para fusible (amp)*                          | 16 A                      | 16 A                      |
| Potencia*                                                | 3.6 kW                    | 7.1 kW                    |
| Dimensiones exteriores, ancho x alto x largo             | 1120 x 677 x 591 mm       | 1120 x 977 x 591 mm       |
| Dimensiones interiores, ancho x largo                    | 715 x 169 x 365 mm        | 2 x 715 x 169 x 365 mm    |
| Largo con campana                                        | 686 mm                    | 686 mm                    |
| Altura de apertura de la tapa, mm                        | 140 mm                    | 140 mm                    |
| Canal de evacuación, conexión Ø 125                      | 100-125 m <sup>3</sup> /h | 120-150 m <sup>3</sup> /h |

|                                                              | P401                      | P402                      | P403                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Máx. temperatura de horneado                                 | 350 °C                    | 350 °C                    | 350 °C                    |
| Superficie de horneado m <sup>2</sup>                        | 0.51 m <sup>2</sup>       | 1.02 m <sup>2</sup>       | 1.53 m <sup>2</sup>       |
| Superficie de horneado (solera de piedra), mm, ancho x largo | 710 x 720 mm              | 2 x 710 x 720 mm          | 3 x 710 x 720 mm          |
| Capacidad de pizzas Ø35 cm                                   | 4 pizzas                  | 8 pizzas                  | 12 pizzas                 |
| Recomendado para fusible (amp)*                              | 16 A                      | 25 A                      | 32 A                      |
| Potencia*                                                    | 6.7 kW                    | 13.4 kW                   | 20.1 kW                   |
| Dimensiones exteriores, ancho x alto x largo                 | 1120 x 1725 x 915 mm      | 1120 x 1825 x 915 mm      | 1120 x 1925 x 915         |
| Dimensiones interiores, ancho x largo                        | 715 x 169 x 725 mm        | 2 x 715 x 169 x 725 mm    | 3 x 715 x 169 x 725 mm    |
| Largo con campana                                            | 1010 mm                   | 1010 mm                   | 1010 mm                   |
| Altura de apertura de la puerta, mm                          | 140 mm                    | 140 mm                    | 140 mm                    |
| Canal de evacuación, conexión Ø 125                          | 100-125 m <sup>3</sup> /h | 120-150 m <sup>3</sup> /h | 150-200 m <sup>3</sup> /h |

|                                                              | P601                      | P602                      | P603                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Máx. temperatura de horneado                                 | 350 °C                    | 350 °C                    | 350 °C                    |
| Superficie de horneado m <sup>2</sup>                        | 0.77 m <sup>2</sup>       | 1.53 m <sup>2</sup>       | 2.30 m <sup>2</sup>       |
| Superficie de horneado (solera de piedra), mm, ancho x largo | 1065 x 720 mm             | 2 x 1065 x 720 mm         | 3 x 1065 x 720 mm         |
| Capacidad de pizzas Ø35 cm                                   | 6 pizzas                  | 12 pizzas                 | 18 pizzas                 |
| Recomendado para fusible (amp)*                              | 16 A                      | 32 A                      | 50 A                      |
| Potencia*                                                    | 9.5 kW                    | 19.0 kW                   | 28.5 kW                   |
| Dimensiones exteriores, ancho x alto x largo                 | 1475 x 1725 x 915 mm      | 1475 x 1825 x 915 mm      | 1475 x 1925 x 915 mm      |
| Dimensiones interiores, ancho x largo                        | 1070 x 169 x 725 mm       | 2 x 1070 x 169 x 725 mm   | 3 x 1070 x 169 x 725 mm   |
| Largo con campana                                            | 1010 mm                   | 1010 mm                   | 1010 mm                   |
| Altura de apertura de la puerta, mm                          | 140 mm                    | 140 mm                    | 140 mm                    |
| Canal de evacuación, conexión Ø 125                          | 100-125 m <sup>3</sup> /h | 120-150 m <sup>3</sup> /h | 150-200 m <sup>3</sup> /h |

|                                                              | P801 / 801D                               | P802 / 802D                               | P803 / 803D                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Máx. temperatura de horneado                                 | 350 °C                                    | 350 °C                                    | 350 °C                                    |
| Superficie de horneado m <sup>2</sup>                        | 1.02 m <sup>2</sup> / 1.23 m <sup>2</sup> | 2.04 m <sup>2</sup> / 2.46 m <sup>2</sup> | 3.07 m <sup>2</sup> / 3.68 m <sup>2</sup> |
| Superficie de horneado (solera de piedra), mm, ancho x largo | 1420 x 720/865 mm                         | 2 x 1420 x 720/865 mm                     | 3 x 1420 x 720/865 mm                     |
| Capacidad de pizzas Ø35 cm                                   | 8 pizzas                                  | 16 pizzas                                 | 24 pizzas                                 |
| Recomendado para fusible (amp)*                              | 25 A / 25 A                               | 40 A / 50 A                               | 63 A / 80 A                               |
| Potencia*                                                    | 12.4 / 14.4 kW                            | 24.8 / 28.7 kW                            | 37.2 / 43.1 kW                            |
| Dimensiones exteriores, ancho x alto x largo (P800)          | 1830 x 1725 x 915 mm                      | 1830 x 1825 x 915 mm                      | 1830 x 1925 x 915 mm                      |
| Dimensiones exteriores, ancho x alto x largo (P800D)         | 1830 x 1725 x 1060 mm                     | 1830 x 1825 x 1060 mm                     | 1830 x 1925 x 1060 mm                     |
| Dimensiones interiores, ancho x largo                        | 1425 x 169 x 725/870 mm                   | 2 x 1425 x 169 x 725/870 mm               | 3 x 1425 x 169 x 725/870 mm               |
| Largo con campana                                            | 1010 / 1155 mm                            | 1010 / 1155 mm                            | 1010 / 1155 mm                            |
| Altura de apertura de la puerta, mm                          | 140 mm                                    | 140 mm                                    | 140 mm                                    |
| Canal de evacuación, conexión Ø 125                          | 100-125 m <sup>3</sup> /h                 | 120-150 m <sup>3</sup> /h                 | 150-200 m <sup>3</sup> /h                 |

\* 400 V

**Nosotros abogamos por una maquinaria de panadería/pastelería de alto rendimiento, energéticamente eficiente, cualitativa e intuitiva.**

Ofrecemos tecnología fiable que proporciona libertad creativa junto con una alta rentabilidad a los profesionales de la industria panadera/pastelera.

Somos un socio comercial fiable y profesional a lo largo de todo el proceso de cocción, con una organización comprometida y disponible, un diseño intuitivo y un equipamiento resistente.

**Sveba Dahlen AB**

Industrivägen 8

SE-513 82 Fristad, Suecia

[www.sveba.com](http://www.sveba.com)

[info@sveba.com](mailto:info@sveba.com)

